



Rakenne


- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 44 Nm (IK10)

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Kytkentä -o- 3x2,5mm², tilauksesta 5x2,5mm²

Ominaisuudet


- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
 - ledin teho ≈ 0.5W
 - värintoistoindeksi CRI: Ra > 80 (3000K), Ra > 70 (4000K)
 - nopea käynnistys täyteen tehoon
 - LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h

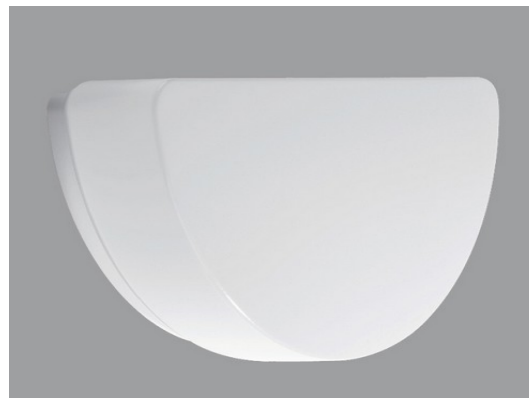

Lisätiedot

- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- 1-10V = Analoginen himmennys 1-10V jännitteellä
- DALI = Digitaalinen himmennys
- Saatavana Radar-liiketunnistimella (tyyppimerkinnässä -R)
 - palamis aika säädettävissä 5-300 s
 - voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- Saatavana turvavalo-ominaisuudella (tyyppimerkinnässä -T)
 - palo aika virtakatkoksesta 3h
- Saatavana 2-piirisellä kytkennällä (tyyppimerkinnässä -2P)
 - himmennys osatehoa käyttämällä

- Takuu 5 vuotta



Tekniset tiedot R=liiketunnistimella T=Turvavalo-ominaisuudella: 2P= 2-piirinen kytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat
Elisa LED 153395	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153396	29 W	3880 lm	3000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153397 -2P	29 W	3880 lm	3000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153398	29 W	3880 lm	3000 K	1-10V	Ø491/265/84
Elisa LED 153399	29 W	3880 lm	3000 K	DALI	Ø491/265/84
Elisa LED 153400 -R	29 W	3880 lm	3000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153401 -T	29 W	3880 lm	3000 K	1-10V	Ø491/265/84
Elisa LED 153402 -TR	29 W	3880 lm	3000 K	1-10V	Ø491/265/84
Elisa LED 153895	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153896	29 W	4050 lm	4000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153897 -2P	29 W	4050 lm	4000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153898	29 W	4050 lm	4000 K	1-10V	Ø491/265/84
Elisa LED 153899	29 W	4050 lm	4000 K	DALI	Ø491/265/84
Elisa LED 153900 -R	29 W	4050 lm	4000 K	EVG	Ø491/265/84
Elisa LED 153901 -T	29 W	4050 lm	4000 K	1-10V	Ø491/265/84
Elisa LED 153902 -TR	29 W	4050 lm	4000 K	1-10V	Ø491/265/84